


TOPO CC LED Driver 15W 200/250/300/350mA IP20

LED maitinimo šaltinis

12905

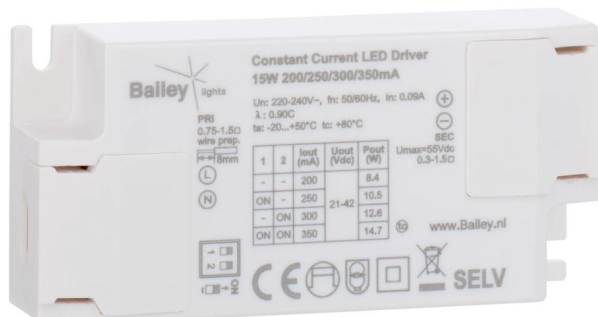

BAI TOPO LED Driver 15W 200mA/250mA/300mA/350mA
Constant current IP20 91x43x22mm 21V-42V DC Min/Max
Secondary cable length 30-300cm Adjustable output current
DIP switch Dimmable

With the Bailey Lights tOpO LED driver series, Bailey introduces a number of LED drivers that cover a large need in the market in this area. Input 220-240V Output 21-42V 200/250/300/350mA. Great flexibility due to the adjustable output power via DIP switch. Ensures a constant current (measured in amperes), regardless of changes in load or voltage. Is used for LEDs and circuits that require a fixed current to function correctly and prevent overdriving. Prevents damage to LEDs by ensuring that they operate within the specified current range.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	TOPO CC LED Driver 15W 200/250/300/350mA IP20
Gamintojas	BAI
Serijs	TOPO
Tipas	
EAN	8714681469019
Gamintojo kodas	146901

PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	14.7 - 14.7
Ilgis [mm]	91
Plotis [mm]	43
Aplinkos temperatūra [°C]	20 - 50
Iėjimo įtampa [V]	220 - 240
Išėjimo įtampa [V]	21 - 42

Išėjimo srovė [mA]	200 - 350
Apsauga nuo perkrovos	Taip
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	22
Korpusas	Plastikinis korpusas
Trumpo jungimo apsauga	Taip
Fiksuotos srovės	Taip
Fiksuotos įtampos	Ne
Tinka lauko sąlygoms	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Elektroaugos klasė pagal IEC 61140	II
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Suderinamas su „Casambi“	Ne

Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui B16 (M2B)

Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui C16 (M 58

Maitinimo įtampos dažnis [Hz] 50 - 60

Efektyvumas [%] 91

Nepriklausomai veikiantis Taip

Platuminė impulsų moduliacija Ne

Pritemdymas D4i Ne