


TUN Edgelit Panel 600X600 40W 4200lm 3000K UGR19 DALI

Lubų/sienų šviestuvai

10264

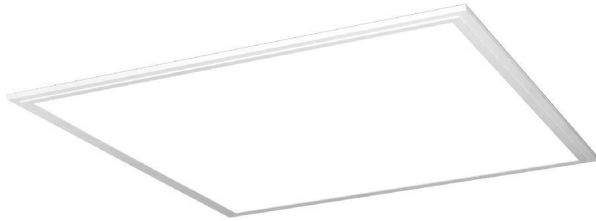

TUN Edgelit Panel Light 600X600 40W White 3000K UGR19 DALI

Tungsrām LED luminaires transform ambient lighting into an exquisite balance of refined appearance and superior efficiency. When illuminated, the panels deliver exceptional uniform light to the space and while off they appear completely free of a visible light source. Designed to replace fluorescent fixtures in suspended T grid ceilings.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	TUN Edgelit Panel 600X600 40W 4200lm 3000K UGR19 DALI
Gamintojas	Tungsrām
Serija	Led Edgelit Panel
Tipas	Edgelit 600x600
EAN	5994100025808
Gamintojo kodas	93101670

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	40
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	4200
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Išorinis diametras [mm]	0

Įmontavimo diametras [mm]	0
Ilgis [mm]	595
Plotis [mm]	595
Įmontavimo plotis [mm]	0
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	0
Įmontavimo ilgis [mm]	0
Korpuso spalva	Balta
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP40
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Taip
Aukštis/gylis [mm]	10
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos difuzorius	Difuzorius liznė/panelė
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne

Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Taip
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka montavimui linija	Taip
Tinka sekančiam lempų kiekiui	0
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Taip
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne