


Spot GU10 Set Square Alu Black Adjustable

Šviestuvai - prožektorius

11801

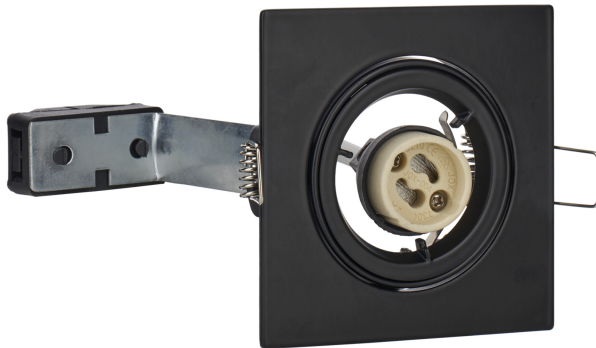

BAI Spot Recessed Square Adjustable GU10 230V Matt Zwart Alu Frame 93x93mm Twist Lock CLII Downlight Set Built-in 80mm

Recessed spot with aluminum frame. Suitable for mains voltage GU10 / GZ10 halogen / LED lamps. Maximum 50W. Includes GU10 mounting kit (lamp holder, bracket and junction box). Can be swiveled up to 20°.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	Spot GU10 Set Square Alu Black Adjustable
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum recessed
Tipas	Spot GU10 Adjustable
EAN	8714681460771
Gamintojo kodas	146077

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	60
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Šviesos spalva	Kita
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Įmontavimo diametras [mm]	80 - 80
Ilgis [mm]	95
Plotis [mm]	95
Lempos tipas	Aukštos įtampos halogeninė lempa

Reguliuojamumas	Pasukamas
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	100
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	Kita
Korpuso spalva	Juoda
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	0.75
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	34
Atsparumas smūgiams	IK00
Lempų lizdai	GU10
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Nenurodyta
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2

Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Elektroaugos klasė	II
Reflektorius	Nenurodyta
Tinka įmontavimui	Taip
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka įsraudimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	3 - 50
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Miltelinis dažymas
Maitinimo šaltinio tipas	Nereikalinga
Pajungimo tipas	Tinka praeinamam pajungimui
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Ne
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-45 - 50
Reguliavimas DALI-2	Ne
Su valdikliu	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne