


## TOPO CC LED Driver 32W 650/700/750/800mA IP20

LED maitinimo šaltinis

12906

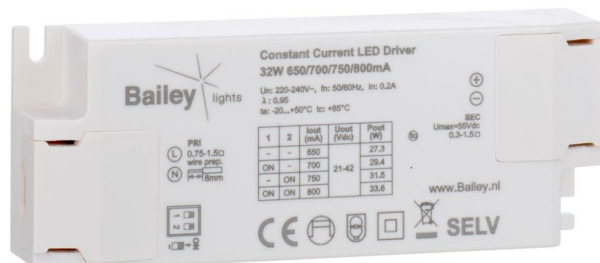

BAI TOPO LED Driver 32W 650mA/700mA/750mA/800mA  
Constant current IP20 113x43x22mm 21V-42V DC Min/Max  
Secondary cable length 30-300cm Adjustable output current  
DIP switch Dimmable

With the Bailey Lights tOpO LED driver series, Bailey introduces a number of LED drivers that cover a large need in the market in this area. Input 220-240V Output 21-42V 650/700/750/800mA. Great flexibility due to the adjustable output power via DIP switch. Ensures a constant current (measured in amperes), regardless of changes in load or voltage. Is used for LEDs and circuits that require a fixed current to function correctly and prevent overdriving. Prevents damage to LEDs by ensuring that they operate within the specified current range.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

## KLASIFIKACIJA

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Grupė           | Apšvietimo valdymas                           |
| Klasė           | LED maitinimo šaltiniai                       |
| Pavadinimas     | TOPO CC LED Driver 32W 650/700/750/800mA IP20 |
| Gamintojas      | BAI                                           |
| Serijs          | TOPO                                          |
| Tipas           |                                               |
| EAN             | 8714681469026                                 |
| Gamintojo kodas | 146902                                        |

## PARAMETRAI

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Išėjimo galingumas [W]    | 33.6 - 33.6 |
| Ilgis [mm]                | 113         |
| Plotis [mm]               | 43          |
| Aplinkos temperatūra [°C] | 20 - 50     |
| Išėjimo įtampa [V]        | 220 - 240   |
| Išėjimo įtampa [V]        | 21 - 42     |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Išėjimo srovė [mA]                        | 650 - 800            |
| Apsauga nuo perkrovos                     | Taip                 |
| Apsauga nuo perkaitimo                    | Taip                 |
| Apsaugos klasė (IP)                       | IP20                 |
| Reguliuojama                              | Ne                   |
| Reguliavimas 0-10 V                       | Ne                   |
| Reguliavimas 1-10 V                       | Ne                   |
| Reguliavimas DALI                         | Ne                   |
| Reguliavimas DMX                          | Ne                   |
| Reguliavimas DSI                          | Ne                   |
| Reguliuojantis tinklo jungiklis           | Ne                   |
| Tinklo įtampos reguliavimas               | Ne                   |
| Gamintojo pritemdymo sistema              | Ne                   |
| Integruotas reguliavimo potenciometras    | Ne                   |
| Reguliavimo programavimas                 | Ne                   |
| Reguliavimas radijo bangomis              | Ne                   |
| Sinusoidės amplitudės reguliavimas        | Ne                   |
| Reguliavimas prisilietimu                 | Ne                   |
| Reguliavimas mygtuku                      | Ne                   |
| Reguliavimas Zigbee                       | Ne                   |
| Aukštis [mm]                              | 22                   |
| Korpusas                                  | Plastikinis korpusas |
| Trumpo jungimo apsauga                    | Taip                 |
| Fiksuotos srovės                          | Taip                 |
| Fiksuotos įtampos                         | Ne                   |
| Tinka lauko sąlygoms                      | Ne                   |
| Galimas IFTTT palaikymas                  | Ne                   |
| Suderinama su Amazon Alexa                | Ne                   |
| Suderinama su Google Assistant            | Ne                   |
| Suderinama su Apple HomeKit               | Ne                   |
| Valdymas per Bluetooth                    | Ne                   |
| Reguliavimas DALI-2                       | Ne                   |
| Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO) | Ne                   |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas      | Ne                   |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas        | Ne                   |
| Elektroaugos klasė pagal IEC 61140        | II                   |
| Avarinio maitinimo sistema                | Nenurodyta           |
| Suderinamas su „Casambi“                  | Ne                   |

Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui B16 (M2B)

Maksimalus šviestuvų skaičius vienam automatiniam jungikliui C16 (M 44

Maitinimo įtampos dažnis [Hz] 50 - 60

Efektyvumas [%] 93

Nepriklausomai veikiantis Taip

Platuminė impulsų moduliacija Ne

Pritemdymas D4i Ne