


EcoDim ED-10093 LED Spot 5W 2700/3000/4000K Round NI IP65

Šviestuvai - prožektorius

13019

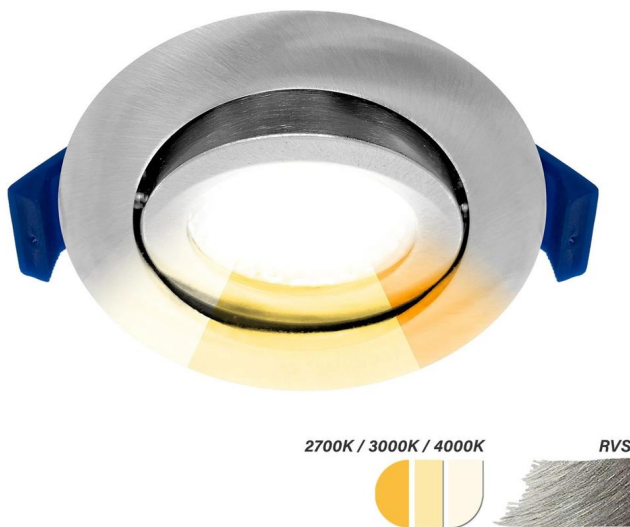

ECO DIM ED-10093 Recessed Spotlight 5W LED 2700K 3000K 4000K 60° IP65 Dimmable up to 0% Round Nickel With driver Cutting size: Ø68-75mm Outer edge: Ø81mm Recessed depth: 23mm

This nickel round LED recessed spotlight is splash-proof (IP65, suitable for bathroom) and has a small installation depth of only 23mm. The excellent dimmability and simple 2-wire daisy chaining are unique thanks to the compact junction box with double clamp connector (2x phase and 2x neutral wire). With this LED recessed spotlight you can choose between three different light colors: 2700K, 3000K and 4000K. The light color can be adjusted with a slider on the transformer. Excellently dimmable with all EcoDim LED dimmers.

Pastaba:

- Prieš naudodami perskaitykite instrukciją.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Šviestuvai - prožektoriai
Pavadinimas	EcoDim ED-10093 LED Spot 5W 2700/3000/4000K Round NI IP65
Gamintojas	EcoDim
Serija	Led spots
Tipas	
EAN	8719322376084
Gamintojo kodas	ED-10093

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	5
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	DC
Nominali srovė [mA]	100 - 100
Spalvinė temperatūra [K]	2700 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	90-100

Šviesos intensyvumas [cd]	618 - 618
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	104 - 140
Spinduliavimo kampas	41-80° - platus spindulys
Išorinis diametras [mm]	81
Įmontavimo diametras [mm]	68 - 75
Įmontavimo plotis [mm]	68 - 68
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamumas	Pasukamas
Įmontavimo ilgis [mm]	68 - 68
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Laidininko skerspjūvio plotas [mm²]	0.5
Jungiamojo laido skerspjūvis [mm²]	0.5 - 0.5
Jungties tipas	Įstumiamas spaustukas
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Taip
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Atsparumas smūgiams	Kita
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Reflektorius
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviestuvas su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Taip
Gaubto medžiaga	Skaidrus stiklas

Kontaktų skaičius	4
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Reflektorius	Labai blizgus
Reflektoriaus spalva	Sidabrinis
Tinka įmontavimui	Taip
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka įsprendimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	5 - 5
Tinka montuoti ant bėgelio	Ne
Tinka žemos įtampos maitinimo sistemoms	Ne
Tinka montavimui ant grindų ar pjedestalo	Taip
Tinka montavimui ant paviršiaus	Ne
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montuoti ant skersinio	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šveistas paviršius	Ne
Paviršiaus padengimas	Miltelinis dažymas
Maitinimo šaltinio tipas	Elektroninis transformatorius
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Taip
Suderinama su Google Assistant	Taip
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Taip
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Taip
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Tolygus
Vieningas akinimo koeficientas (UGR)	0
Stroboskopinio efekto reikšmė (SVM)	1
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 92 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq)	ai (tq)
Šviesos srauto palaikymas, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 92 000 h, esant 25 °C aplinkos temperatūrai (tq)	ai (tq)

Gedimų lygis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 50 000 h, es 0.003	
Gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 100 000 h, es 25 °C aplinkos temperatūrai (tq) [%]	0.003
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Korpuso spalva	Nikelio
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Šviesos pasiskirstymas	Simetriškas
Numatytas eksploatacijos laikas L70/50 prie 25 °C [h]	50000
Elektroaugos klasė pagal IEC 61140	II
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	25 - 25
Avarinio maitinimo sistema	Nenurodyta
Šviesos spalvos reguliavimas	Fiksuotas
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamEntą 2019/2015	
Su buvimo jutikliu	Ne
Sudėtyje yra produktų pagal 2019/2020/ES	Ne
Apsaugos klasė (IP), galinės dalies	Kita
Apsaugos klasė (IP), priekinės dalies	IP65
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	520 - 520
Suderinamas su „Casambi“	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 30 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 60 minučių	Ne
JK statybos reglamento B dalies priešgaisrinė apsauga - 90 minučių	Ne
Bendras harmoninis iškraipymas (THD) [%]	24
Įmontavimo aukštis [mm]	23 - 23