


QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 1X26...42,2X26

M

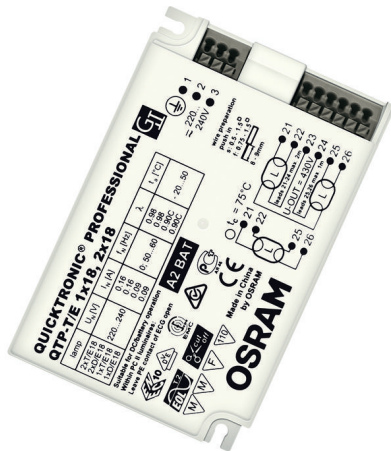

Balastas

48201

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	Balastai
Pavadinimas	QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M 1X26...42,2X26
Gamintojas	OSRAM
Serijs	QUICKTRONIC® PROFESSIONAL M
Tipas	QTP-T/E 1X26...42,2X26
EAN	4008321537089
Gamintojo kodas	4008321537089

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	220 - 240
Ilgis [mm]	103
Plotis [mm]	67
Versija	Elektroninis
Tinka galingumui (1 lempa) [W]	26 - 42
Tinka galingumui (2 lempos) [W]	26 - 26
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne

Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
HI tipo lempoms	Taip
HM tipo lempoms	Ne
HS tipo lempoms	Ne
LS tipo lempoms	Ne
T16 tipo lempoms	Taip
T16-R tipo lempoms	Taip
T26 tipo lempoms	Taip
T38 tipo lempoms	Ne
T7 tipo lempoms	Yes
TC-D tipo lempoms	Taip
TC-DD tipo lempoms	Taip
TC-DELL tipo lempoms	Taip
TC-F tipo lempoms	Taip
TC-L tipo lempoms	Taip
TC-QEL tipo lempoms	Ne
TC-S tipo lempoms	Taip
TC-SEL tipo lempoms	Taip
TC-T tipo lempoms	Taip
TC-TEL tipo lempoms	Taip
T-R tipo lempoms	Taip
T-U tipo lempoms	Taip
Aukštis [mm]	31

Korpusas	Plastikinis korpusas
Kelių galingumų modelis	Taip
Nėra reguliavimo	Taip
Elektroaugos klasė	I
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	26 - 26
Tinka sekančiam lempų kiekiui	2 - 2